


## CuNi2Si | Sechskantstangen

DATENBLATT

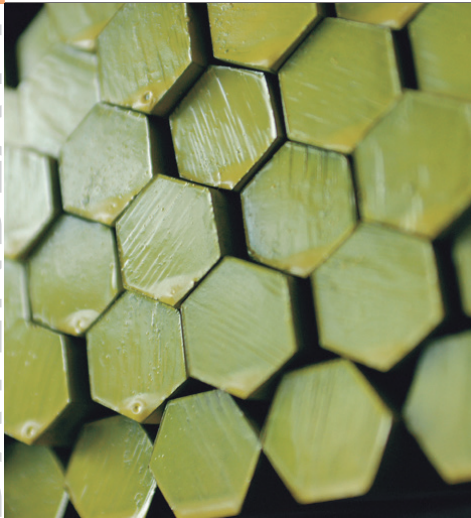

<b>Legierung</b>	CuNi2Si, CW111C
<b>Ausführung</b>	gezogen
<b>Norm</b>	DIN EN 12163:1998
<b>Toleranz</b>	DIN 1763, h12
	SW 17 mm      +0/-0,18 mm
	SW 19-30 mm    +0/-0,21 mm
	SW 32-50 mm    +0/-0,25 mm
	SW 55 mm        +0/-0,30 mm
<b>Elektr. Leitfähigkeit</b>	IACS ca. 34% / MS/m ca. 20
<b>Wärmeleitfähigkeit 20 °C</b>	67 bis 120 W/m K
<b>Biegebarkeit</b>	nicht geeignet
<b>REACH</b>	keine Auflagen
<b>RoHS</b>	konform

### Mechanische Eigenschaften

	Zugfestigkeit $R_m$	Streckgrenze $R_{p0,2}$	Dehngrenze A	Härte HB
SW 17-30 mm R640-H180	$\geq 640 \text{ N/mm}^2$	$\geq 590 \text{ N/mm}^2$	$\geq 10\%$	180-230
SW 32-50 mm R600-H165	$\geq 600 \text{ N/mm}^2$	$\geq 520 \text{ N/mm}^2$	$\geq 10\%$	165-210
SW 55 mm R550-H150	$\geq 550 \text{ N/mm}^2$	$\geq 430 \text{ N/mm}^2$	$\geq 15\%$	150-190

### Chemische Zusammensetzung

Cu Rest
Ni 1,6-2,5%
Si 0,4-0,8%
Mn max. 0,1%
Fe max. 0,2%
Pb max. 0,02%
Sonstige max. 0,3%

Im ausgehärteten Zustand Kombination relativ hoher Festigkeitswerte mit relativ guter elektrischer Leitfähigkeit. Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit bei tiefen Temperaturen sowie bei hohen Temperaturen bis ca. 450 °C. Hohe Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit, gute Gleiteigenschaften. Befestigungsteile, die korrosionsbeständig und gut leitend sein müssen. Hochbeanspruchte Lagerbuchsen, Druckscheiben und Gleitbahnen. Schiffs- und Schiffsmaschinenbau sowie Apparatebau.

### Vergleichbare Werkstoffe

CuNi2Si, 2.0855, DIN 17666
C 64700, C18000 UNS
C 102, BS 2872, 2874